



## 514 5050

### Universele boormal tbv. boorpaumelles in deuren

#### Boormal bestaat uit:

⇒ 1x Gemonteerd hoekprofiel op boorplaat


#### Specifieke kenmerken:

Enkelvoudige boormal geschikt voor boeren van gaten in opdekdeuren  
Gebruik boor 6,5 mm.

Boormal kan eventueel geklemd worden met kleine lijklemmen.

Normaal kan de mal met de hand op de juiste positie gehouden.

Boormal gatafstand verstelbaar van ca 6--9 mm.

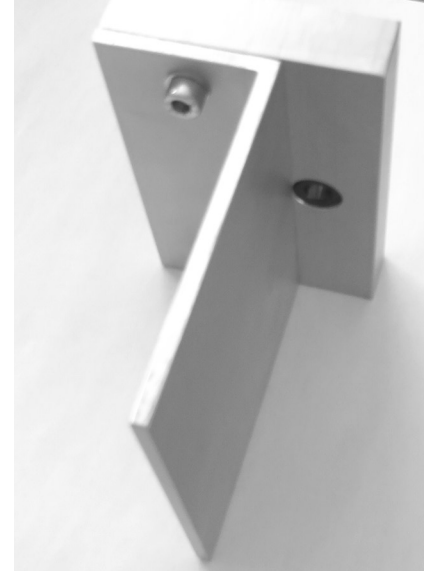

#### Handleiding:

Zet een potloodstreep op de rand van de deur waar het eerste gat geboord moet worden.

Controleer en corrigeer de gatafstand eventueel t.o.v. de opdekdikte van de deur d.m.v. het losdraaien van de bouten waarmee de boorplaat op het hoekprofiel bevestigd is. Na het verschuiven van de boorplaat kan deze weer gefixeerd worden.

Bij gebruik van de kozijnenmal:


Eerst de kozijnenmal globaal op de juiste plaats positioneren (iets te laag). Indien men nu de boormal juist positioneert op de potloodstreep en deze met een lijklem vastzet kan de kozijnenmal tegen de boormal geplaatst worden (zie foto). Kozijnenmal nu fixeren met een 2e lijklem + een stuk verder met een 3e lijklem.

Na Het boren van het gat in de deur (boor 6,5) Kan de boormal geplaatst worden tegen het volgende (juiste) boorblok.

Je neemt dan de exacte afstand over op de deur.

Afstand tussen de bevestigingsbout deur en bout kozijn is 18 mm in het scharnier.

Afstand tussen boorgat boormal en eerste kozijnboorgat is 68 mm

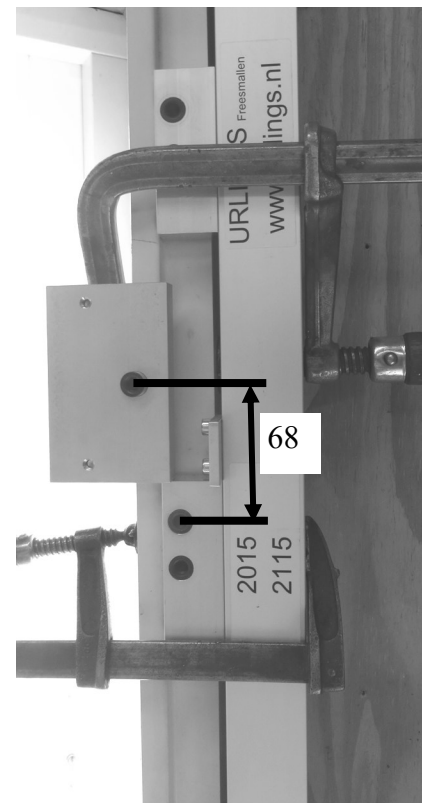

#### Bestelinformatie:

Boormal set compleet bestelnr.

514 5050