



566 2050

Afzuigmondstuk slotkastenmal t.b.v. stofvrij werken

Eigenschappen:

Toepasbaar:


- ⇒ Montage aan rail dragerprofiel
- ⇒ Aan de overzijde van kruk en PC gatsjabloon Doornmaat 55 of 60mm

Specifieke kenmerken:

Afzuigslang aansluiting inwendig diameter 35 mm

Handleiding:

Afzuigslang splitsen met een Y stuk, dan mondstuk monteren aan de rail.
Zowel bij freesmachine als bij sjabloon tegelijkertijd afzuigen.
Eerst frezen van kruk en PC gat
Daarna frezen van slotkast.

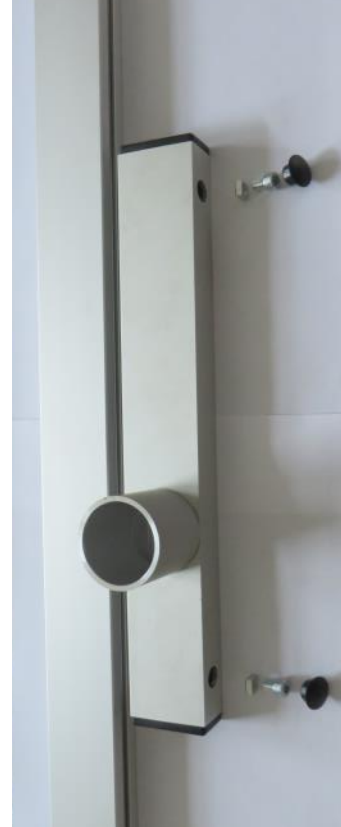

Bestelinformatie:

Afzuigmondstuk

566 2050