



561 1002

Vulblok VS4000/4004 tbv. freesmal nemef 600

Freesmal is te gebruiken voor:

⇒ Sluitkom VS 4000 / VS 4004

Specifieke kenmerken:


Mal is geschikt voor de frees - ring combinatie 12-17
Mal heeft een dikte van 25 mm dus is geschikt voor de meeste typen kozijnen. Tevens afstandsschroeven voor tochtstripcompensatie.
Mal kan worden bevestigd in kozijn met behulp van schroeven of met behulp van gereedschapklemmen. (Festool, Makita etc.)

Handleiding:

Plaats het vulblok met de tekst aan dezelfde zijde als de tekst op de mal
Monteer de schroef in het rechtse korte gat

Vs 4000: schuif het vulblok helemaal tegen de linkse aanslag
Schuif nu zowel links als rechtse schuif aan tegen het vulblok voor het infrezen van het dieper gelegen gedeelte van de kom.
Voor de buitencontour schuif zowel linkse als rechtse schuif weg en schuif het vulblok zodat de lip helemaal afgesloten is.

Vs 4004: sluit de lip helemaal af met het vulblok.
Frees nu de volledige kom uit.

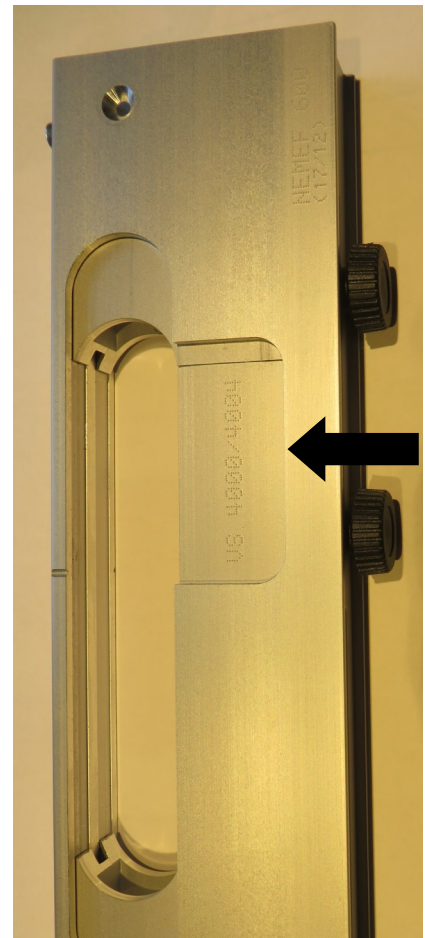

Bestel informatie:

Freesmal sluitplaat Nemef 600	561 1000
Vulblok tbv afsluiten lip /vs 4000kom	561 1002
Set binnenblokken	561 1005

Vulblok

